


In den Querschnitten angegebene Höhen =
 OK Fahrbahn neu bzw. OK Aufbeton / PCC-Mörtel
 Schalmaße sind im Einzelfall nach Angabe
 der örtl. Bauleitung anzupassen
 Längsschnitt und Belaghöhen sh. Höhenplan

PROFIL C.

M 1:50

Bereiche außerhalb Kanal

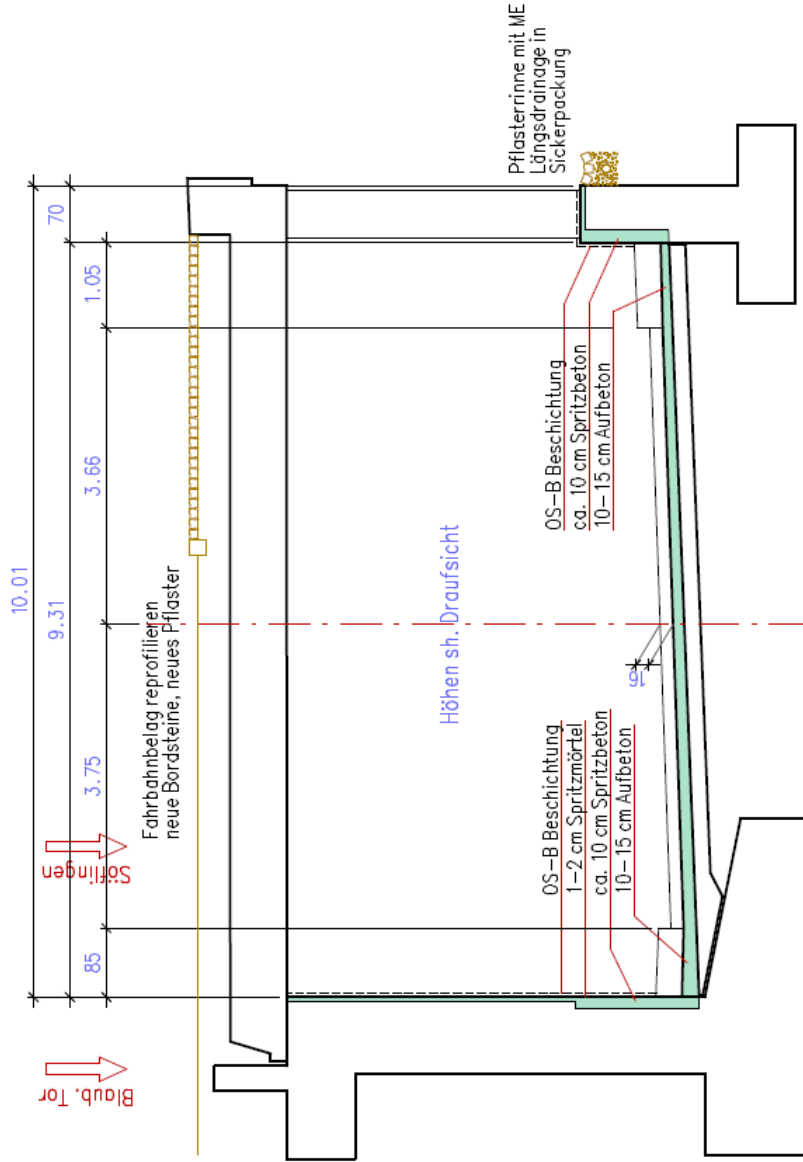

BAUSTOFFKENNWERTE		
BAUTEIL	BETON	BETONSTAHL
Randstreifen	C25/30+LP – XC4, XD3, XF4	BSI 500 S
Spritzmörtel	C35/45 – XC4, XD1, XF2	BSI 500 S
Spritzbeton	C45/55 – XC4, XD1, XF2	BSI 500 S
Aufbeton	C30/37 – XC4, XD1, XF2	BSI 500 S
PCC-Mörtel	C30/37 – XC4, XD2, XF1	BSI 500 S
Unterrillbeton	C12/15 – X0	—