


# Aufbau Pumptrack Asphalt Oberfläche

## Asphaltflächen - PUMPTRACK

8 cm Asphalttrag-  
deckschicht AC 8 DN

30 cm STS 0/32

Erdplanum

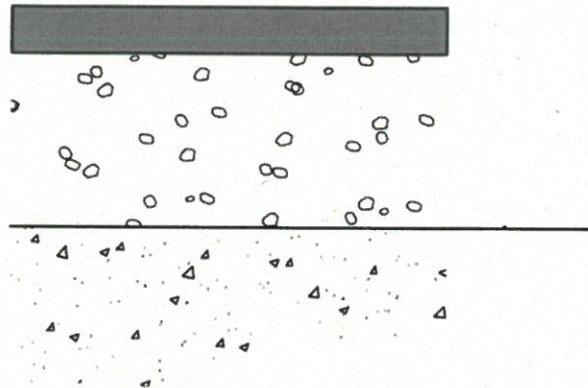

min. Aufbauhöhe in den  
Senken beträgt 0,3m.  
„Pumps“ werden in einer  
Stärke von bis zu 0,8 m  
aufgebaut, Kurven bis max.  
1,2m. Aufbau erfolgt in Lagen  
a. 30 cm mit. 0-32 FSS-STSS.

Als Oberfläche wird Asphalt  
AC 8 DN 50 / 70 einlagig in  
8cm Stärke eingebaut.

Pumptrack  
-Aufbau-