

Ulm, 02.04.2009

Bearbeiter: aw


2008-06 Ulmer Kinderladen e.V.

Baubeschreibung Kindertageseinrichtung „Ulmer Kinderladen e.V.“, Schillerstraße 1/11, 89077 Ulm
Ausbau der Kinderbetreuung für unter 3-jährige

- Tragkonstruktion:** Fundamente aus Stahlbeton, teilweise in den Kern der denkmalgeschützten Mauer eingelassen.
Stahlbeton Bodenplatte.
Außenwände als gedämmte Holzständerkonstruktion, bestehend aus 60/160mm Konstruktionsvollholz.
- Fassade:** horizontale Lärche Rhombusschalung 20/65mm, gehobelt, auf Konterlattung. Umlaufendes Lichtband an der Deckenkante, h = 55 cm, bei Kostenüberschreitung wird das Lichtband teilweise durch zurückgesetzte geschlossene Verblendungen ersetzt.
- Verbindungselement:** Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Verglasung an beiden Seiten, bei Kostenüberschreitung kann eine Seite als Holzständerkonstruktion mit Rahmenverglasung erstellt werden.
- Innenwände:** Leichte Trennwände als Gipsfaser-Ständerwand mit doppelter Beplankung.
- Fenster:** Holzfenster, 3-fach Verglasung. Ug-Wert 0,7.
- Innentüren:** Stahlzargen mit Vollspantürblättern
- Bodenbeläge:** Linoleum, im Nassraum Fliesenbelag, im Abstellraum Glattstrich auf Bodenplatte
- Sonnenschutz:** außenliegende Jalousien an den 3 großen Fenstern, vollverdunkelnde Vorhänge im Schlafraum.
- Heizung:** Anschluss an bestehende Fernwärmeversorgung, Röhrenradiatoren.
- Beleuchtung:** Standardeinzeleuchten

Aufgestellt:
02.04.09

Annette Dina Weinreich
Freie Architekten

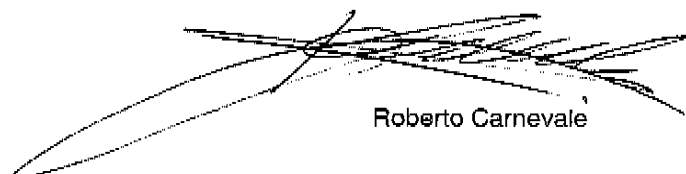

Roberto Carnevale